

## 主要規格

- ▼面徑  
4"
- ▼安裝型式  
直立式 (A)
- ▼鏡面  
強化玻璃 (標準)  
安全玻璃 (選項)
- ▼壓力接續部  
材質: 銅合金  
3/8" PT  
其他螺紋規格可訂製
- ▼壓力範圍  
0...1 to 28bar
- ▼適用流體  
與銅合金兼容的液體及氣體
- ▼環境溫度  
-40°C to +60°C
- ▼流體溫度  
+60°C
- ▼溫度影響  
每 12°C 最大誤差±0.3% F.S
- ▼防護等級  
IP54 (標準) / IP65 (選項)

## 其他規格

- ▼上蓋  
不鏽鋼
- ▼上蓋固定方式  
旋蓋式  
(選項: 滾蓋搭配廠內微調指針)
- ▼背殼  
不鏽鋼 304
- ▼指針  
鋁烤黑漆
- ▼面板  
藍黑刻劃  
附指針微調螺絲  
壓力單位刻劃、刻度、顏色等可依需求訂製
- ▼感測元件  
巴登管  
材質: 銅合金
- ▼機芯  
銅合金
- ▼精度  
±2.5% (選項: ±1.6%)
- ▼工作壓力  
穩壓 3/4\* 全刻劃  
波動 2/3\* 全刻劃  
脈衝 1\* 全刻劃
- ▼其他需求 (選項)  
第三方公證報告  
檢驗報告  
吊牌  
訂製面板 (刻度、顏色、單位等)  
防腐透明漆塗佈  
牙口電鍍鉻  
鏡面矽膠密封

## 4 吋可零調外殼不鏽鋼壓力錶

型號: ZSC-4


## 簡介

本款 4 吋零調型外殼不鏽鋼壓力錶附微調螺絲，適用一般工程等需要現場校正指針的場合。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 安裝型式

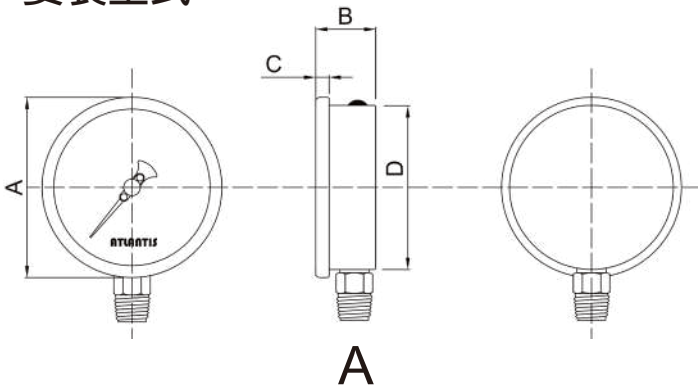

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 外殼不鏽鋼設計
- 可附微調螺絲，可現場校正 / 零調指針

## 如何選型

| ZSC-4 四吋可零調外殼不鏽鋼壓力錶 |        |  |       |      |            |      |    |      |    |
|---------------------|--------|--|-------|------|------------|------|----|------|----|
| 標準                  | 選型規格   | Code   | 項目    | Code | 項目         | Code | 項目 | Code | 項目 |
| B                   | 接續部材質  | B  | 銅合金   | O    | 其他請指定      | -    | -  | -    | -  |
| B                   | 上蓋固定方式 | B  | 旋蓋式   | C    | 滾蓋搭配廠內微調指針 | -    | -  | -    | -  |
| B                   | 巴登管材質  | B  | 銅合金   | O    | 其他請指定      | -    | -  | -    | -  |
| 3                   | 螺紋尺寸   | 3  | 3/8"  | O    | 其他請指定      | -    | -  | -    | -  |
| P                   | 螺紋規格   | P  | PT    | O    | 其他請指定      | -    | -  | -    | -  |
| 自訂                  | 壓力範圍   | 0...1 to 28bar<br>可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm2, MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...) · 單 / 雙刻劃 |       |      |            |      |    |      |    |
| B                   | 精度     | A  | ±1.6% | B    | ±2.5%      | -    | -  | -    | -  |

選型範例: ZSC-4 - B - B - B - 3 - P - (0...1 to 10bar) - B