


## 4.5 / 5 吋可零調外殼不鏽鋼壓力錶

型號: ZSC-4.5

## 簡介

本款特殊 4.5 / 5 吋零調型外殼不鏽鋼壓力錶附微調螺絲，適用一般工程等需要現場校正指針的場合。

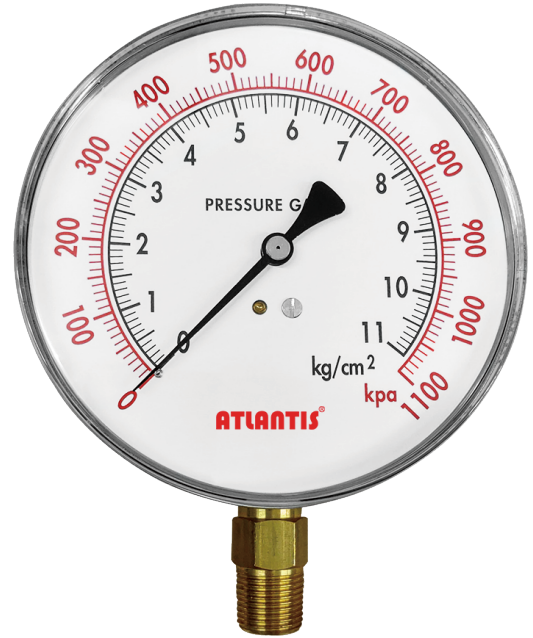

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 主要規格

▼面徑
4.5" (125mm)
▼安裝型式
直立式 (A)
▼鏡面
PC
▼壓力接續部
材質: 銅合金
1/4" PT (標準)
3/8" PT (選項)
其他螺紋規格可訂製
▼壓力範圍
0...2 to 28bar
▼適用流體
與銅合金兼容的液體及氣體
▼環境溫度
-40°C to +60°C
▼流體溫度
+60°C
▼溫度影響
每 12°C 最大誤差 ±0.3% F.S
▼防護等級
IP43

## 其他規格

▼上蓋
不鏽鋼
▼上蓋固定方式
壓扣式 / 螺絲固定式
▼外殼
不鏽鋼 304
▼指針
鋁烤黑漆
▼面板
紅黑刻劃
附指針微調螺絲
壓力單位刻劃、刻度、顏色等可 依需求訂製
▼感測元件
巴登管
材質: 銅合金
▼機芯
銅合金
▼精度
±2.5% (選項: ±1.6%)
▼工作壓力
穩壓 3/4* 全刻劃
波動 2/3* 全刻劃
脈衝 1* 全刻劃

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 特殊 4.5 / 5 吋面徑選擇
- 外殼不鏽鋼設計
- 附微調螺絲，可現場校正 / 零調指針

## 如何選型

ZSC-4.5 4.5 / 5 吋可零調外殼不鏽鋼壓力錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
B	接續部材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-
B	巴登管材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-
2	螺紋尺寸	2	1/4"	3	3/8"	O	其他請指定	-	-
P	螺紋規格	P	PT	O	其他請指定	-	-	-	-
自訂	壓力範圍	0...2 to 28bar 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm2, MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...)，單 / 雙刻劃							
B	精度	A	±1.6%	B	±2.5%	-	-	-	-
/D	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)		
		/E	外殼不鏽鋼 316			/F	Epoxy 塗佈		
		/G	微調指針						

選型範例: ZSC-4.5 - B - B - 2 - P - (0...2 to 10bar) - B + /D