


主要規格	其他規格
▼ 類型 標準型 (HDTG-5015B) 耐候型 (HDTG-3208B) 防震型 (HDTG-032SP)	▼ 錶頭材質 鐵鍍鉻
▼ 錶徑 2"	▼ 閘桿材質 鐵鍍鉻
▼ 鏡面 壓克力	▼ 上框材質 鐵鍍鉻
▼ 壓力範圍 0...10~60 psi (HDTG-5015B) 0...10~100 psi (HDTG-5015B) 0...5~60 psi (HDTG-3208B) 0...15~60 psi (HDTG-032SP) 0...15~100 psi (HDTG-032SP) 0...15~160 psi (HDTG-032SP)	▼ 外殼材質 鐵烤黑漆
▼ 面板壓力單位刻劃 psi (標準) 選項: kPa, bar, MPa, kg/cm ²	▼ 面板 黑色刻劃 · 白色面板
	▼ 指針 鋁烤黑漆
	▼ 感測元件 膜片
	▼ 機芯 HDTG-5015B & 3208B▼ 一般機芯 HDTG-032SP▼ 防震機芯
	▼ 精度 ±3% - ±2% - ±3%

手持式胎壓計

型號: HDTG 系列

簡介

HDTG 系列手持式胎壓計精度高，穩定耐用，適合用於一般車輪胎壓測量。

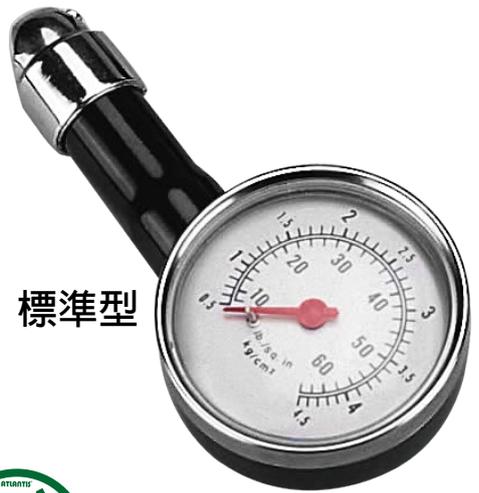

標準型



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

如何選型

HDTG-3208B (0...5~60psi)	psi
類型	壓力單位
HDTG-5015B (0...10~60psi)	psi
HDTG-5015B (0...10~100psi)	kPa
HDTG-3208B (0...5~60psi)	bar
HDTG-032SP (0...15~60psi)	MPa
HDTG-032SP (0...15~100psi)	kg/cm ²
HDTG-032SP (0...15~160psi)	雙刻劃 (需訂製)

選型範例: HDTG-3208B (0...5~60psi)-psi

特色

- 提供 OEM 服務
- 耐用設計，使用壽命長
- 可選購高防震款式
- 可選壓力範圍廣
- 一體化設計，易於使用



耐候型



防震型