

## 主要規格

## ▼面徑

2", 2.5"

## ▼安裝型式

埋入帶邊型 (FTFF-M)

壁掛帶邊型 (FTWF-M)

埋入附口架型 (FTFU-M)

## ▼溫度範圍

-5~100°C

其他溫度範圍需訂製

## ▼測棒

長度: 36mmL

外徑: 6mmΦ

材質: 銅合金

其他長度需求可訂製

## ▼毛細管

長度: 1m (標準)

材質: 銅鍍鎳 / 銅鍍錫

包覆白色塑膠皮保護

其他長度需訂製

## 其他規格

## ▼外殼

不鏽鋼 304

## ▼鏡面

PC

## ▼毛細管填充流體

煤油或其他流體

(食品或製藥用限填充氣體)

## ▼面板

鋁製面板與黑色刻劃

附微調螺絲

## ▼精度

±4%


更高精度款需訂製

## 小型隔測溫度計

## 型號: FT-M 系列

## 簡介

FT-M 小型遙測溫度計適用於乾燥機械、食品、冷凍空調及環保油水分離設備的溫度量測。

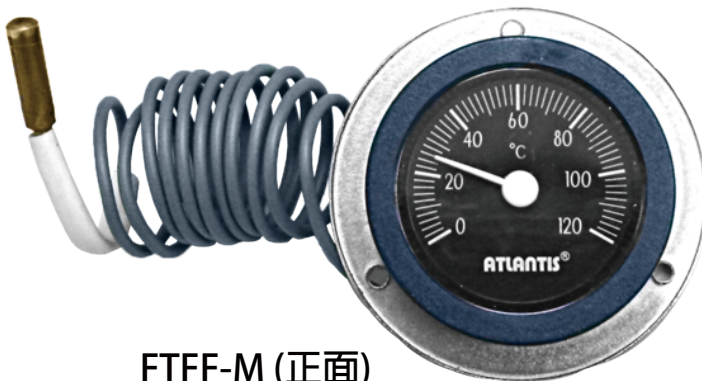


FTFF-M (正面)



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 小型隔測溫度計，安裝方便，價格經濟
- 測棒及毛細管的外徑及長度均可訂製
- 介質膨脹式溫度計，快速響應環境溫度

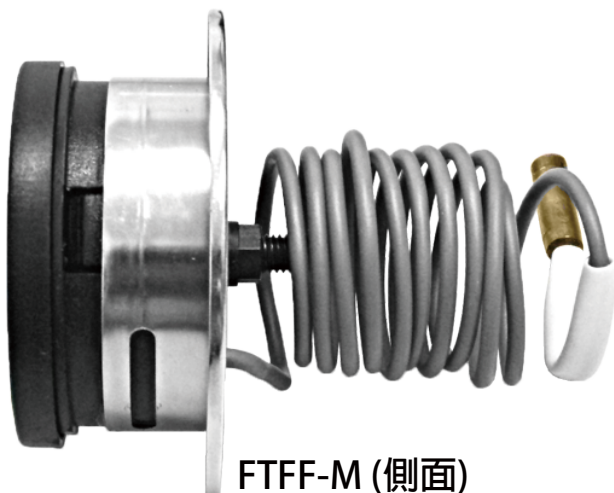

FTFF-M (側面)

## 如何選型

小型隔測溫度計 FT-M 系列									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
FTFF-M	安裝型式	FTFF-M	埋入帶邊型	FTFU-M	埋入附口架型	FTWF-M	壁掛帶邊型	-	-
02	面徑	02	2"	025	2.5"	-	-	-	-
自訂	溫度範圍	-5~100°C							
36mm	測棒長度	36mm	36mm	0	其他請指定	-	-	-	-
1mm	毛細管長度	1mm	1mm	0	其他請指定	-	-	-	-
C	精度	C	±4%	0	更高需訂製				
/D	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)		

選型範例: FTFF-M - 02 - (-5 ~ 100°C) - 36mm - 1mm - C + /D