

## 主要規格

▼面徑
6"
▼安裝型式
90 度角安裝 (L 型)
▼鏡面
玻璃
▼測棒
材質: 銅
外徑: 9.5mm
▼測棒接續部
材質: 銅
牙口: 3/4"*16 / 無牙
▼套管
材質: 銅 / 不鏽鋼 304
牙口: 1/2" PT
含牙長度: 48 mm / 58mm
▼溫度範圍
-5°C~55°C (測棒無牙)
-10°C ~50°C / 0°C~100°C
▼適用流體
與測棒材質兼容的液體及氣體
▼防護等級
IP 43

## 其他規格


▼背殼
強化塑膠
▼填充液
紅色有機液
▼面板
紅黑刻劃 / 黑刻劃
V 型內凹設計
▼感溫元件
液體膨脹式
有效感溫長度: 測棒末端 1"
▼溫度精度
±1%F.S.
▼工作溫度
穩定: 3/4* 全刻劃
短時間: 1* 全刻劃

## 6 吋 / 6.5 吋角板 L 型溫度計

## 型號: PGL6

## 簡介

PGL6 工業型角板型溫度計採液體膨脹式感溫，玻璃管填充液體不含汞，適用-10°C至 100°C的溫度量測。

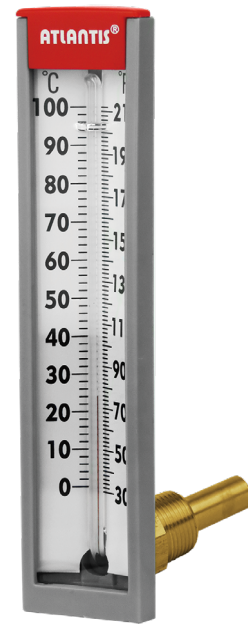

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 玻璃管填充液不含汞
- 精度 ±1%F.S.

## 如何選型

PGL6		6 吋 / 6.5 吋角板 L 型溫度計			
Code		溫度範圍			
自訂		-10°C to 50°C			
Code		測棒材質			
B		銅			
Code		套管長度			
48		48mm			
58		58mm			
Code		套管材質			
B		銅			
SS		不鏽鋼 304			
Code		其他需求			
/A		出廠報告			
PGL6	-10°C...+50°C	B	48	B	選型範例: PGL6(-10°C...+50°C)-B-48-B