

主要規格

▼類型

密封式

手拉式

▼壓力範圍

0.3 to 25 kg/cm<sup>2</sup>

▼工作溫度

-45°C~185°C

▼適用流體


與接續部兼容的蒸汽/氣體/ 空氣/  
液體

銅製安全閥

型號: BSV 系列



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

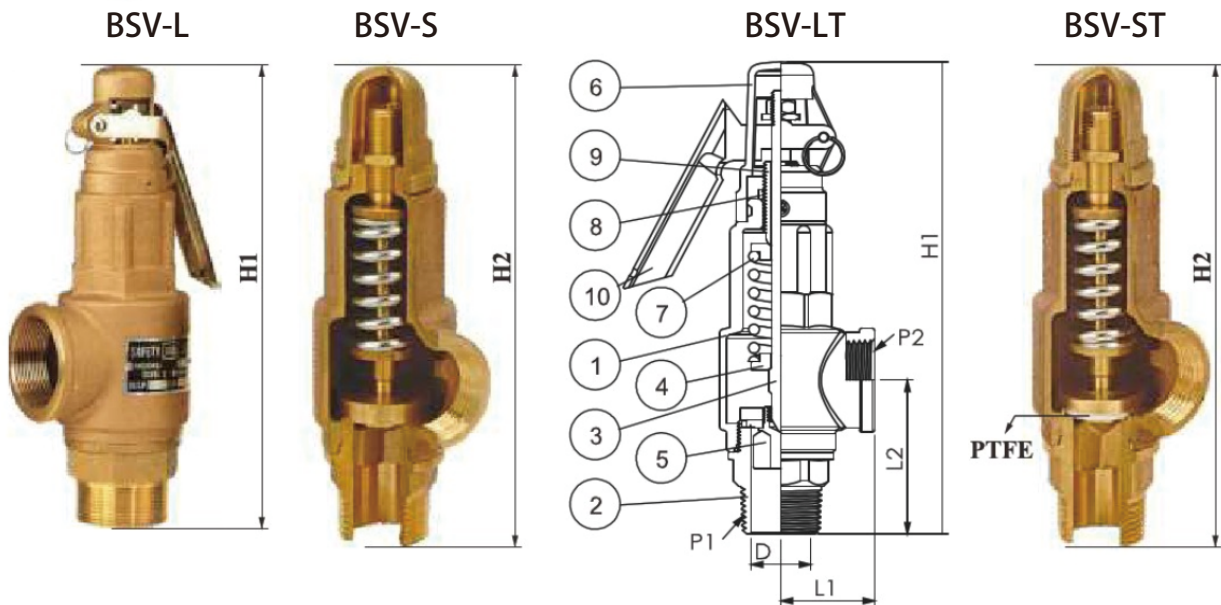

## 材質表

NO	種類 名稱	BSV-L	BSV-S	BSV-LT	BSV-ST
		手拉式	密封式	手拉式	密封式
1	閥體	青銅	青銅	青銅	青銅
2	閥座	黃銅	黃銅	黃銅	黃銅
3	閥桿	黃銅	黃銅	黃銅	黃銅
4	彈簧座	黃銅	黃銅	黃銅	黃銅
5	閥盤	黃銅	黃銅	黃銅+PTFE	黃銅+PTFE
6	閥蓋	青銅	黃銅	青銅	黃銅
7	彈簧	鋼	鋼	鋼	鋼
8	螺帽	黃銅	黃銅	黃銅	黃銅
9	調整螺絲	黃銅	黃銅	黃銅	黃銅
10	把手	鋼	-	鋼	-
使用溫度		-45°C~185°C			

## 尺寸圖

入口	閥座徑	出口	行程	L1	L2	H1	H2	單重(kg)			
								BSV-L	BSV-S	BSV-LT	BSV-ST
1/2"	13	1/2"	0.52	31	47.6	159.1	134.8	0.57	0.47	0.57	0.48
3/4"	19	3/4"	0.76	35	53.35	169.1	144.8	0.71	0.64	0.71	0.61
1"	25	1"	1	39.25	64.5	197.8	173.2	1.22	1.03	1.22	1.04
1-1/4"	32	1-1/4"	1.28	50.5	72.5	215	196.2	1.99	1.74	1.91	1.73
1-1/2"	38	1-1/2"	1.52	59.5	85.9	244.2	225.4	2.41	2.32	2.41	2.34
2"	50	2"	2	64.75	99.1	284.5	225.9	3.92	3.56	3.93	3.68

單位：mm