

主要規格

▼面徑

C: 17 x 20mm

S: 21 x 18mm

R: 34 x 33mm

▼高度

C: 150

S/R: 150 / 200 / 300 / 400

▼測管材質

玻璃 / PC / 壓克力

▼密封材質

鐵氟龍 / 氯丁橡膠 / 氟化橡膠

▼接續部尺寸

1/4" O 型密封環

▼接續部種類

PS / PT / 由令

▼適用流體

乾淨、低黏稠度流體

▼防護等級

IP43

▼溫度影響

以校正溫度為標準，環境每改變

4°C 增加 0.25%的誤差

▼最大運作壓力

4kg/cm²

▼最大運作溫度

100°C

其他規格

▼外殼

C: 銅

S: 不鏽鋼 316

R: 鋁合金

▼填充液體

紅色有機液

▼量測元件

流體膨脹式

管狀式液面計

型號：CLG 系列



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)


特色

- 液面計高度可訂製
- 堅固耐用式設計

如何選型

CLG-C	150	1/4"	PS	玻璃	鐵氟龍
型號	高度*	接續部尺寸	接續部種類	測管材質	密封材質
CLG-C	150	1/4"	PT	玻璃	鐵氟龍
CLG-S	200	3/8"	PS	PC	氯丁橡膠
CLG-R	300	1/2"	由令	壓克力	氟化橡膠
	400				

尺寸圖 (mm)

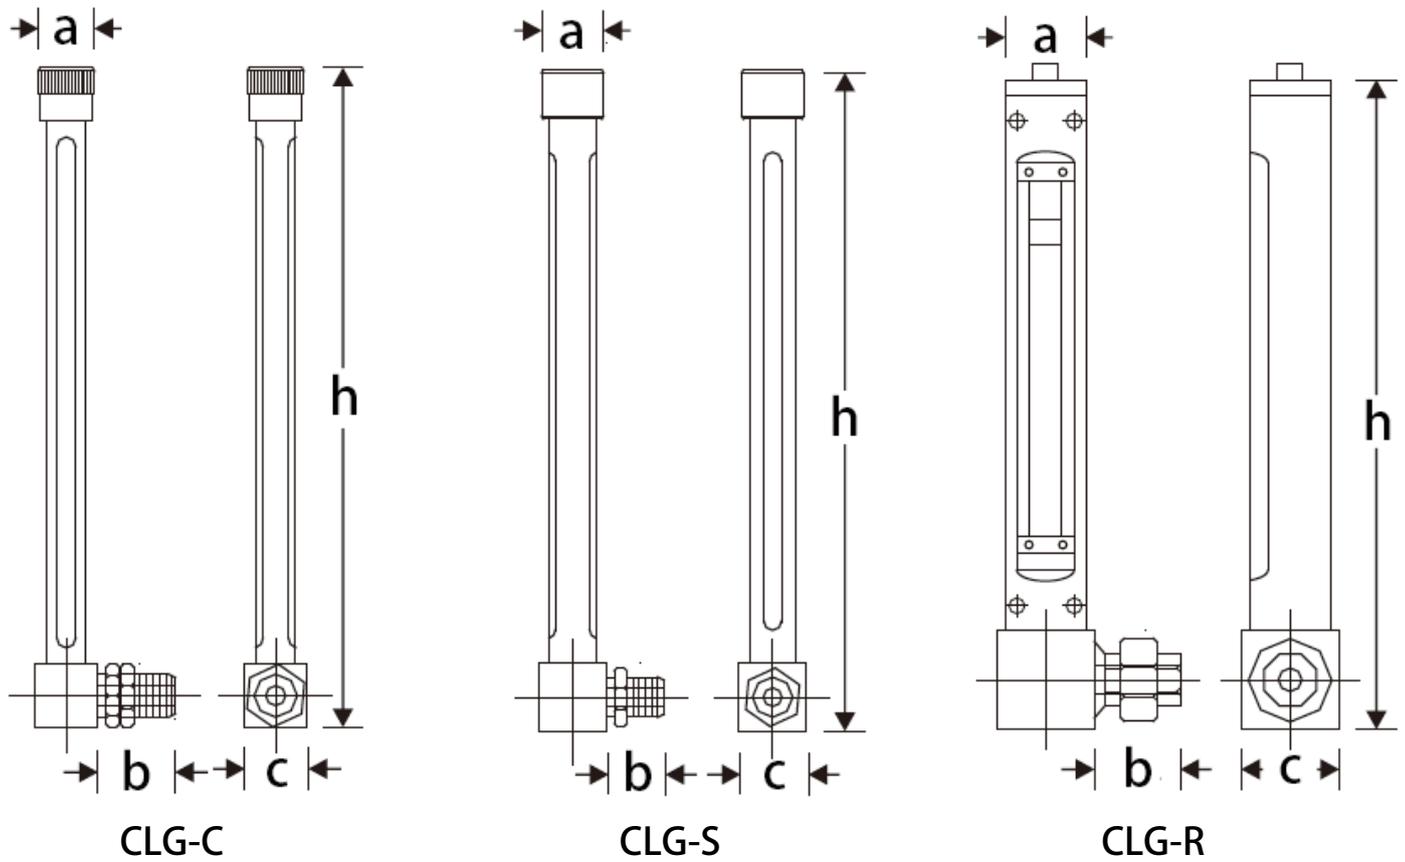

型號	h	a	b	c
CLG-C	150	17	20	22
CLG-S	150/200/300/400	21	18	22
CLG-R	150/200/300/400	34	33	38

單位: mm