

Main Specifications

- ▼ 類型
- A - 全不鏽鋼 304
- B - 全不鏽鋼 316
- C - 不鏽鋼 304+碳素鋼(CS)
- ▼ 接續部
- 尺寸: 1/2" , 3/4" , 1"
- 法蘭連接
- 法蘭材質 ▼
- A - 全不鏽鋼 / B - 不鏽鋼 316 /
- C - 碳素鋼
- ▼ 視窗玻璃
- 反射玻璃
- ▼ 本體區段
- 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 段
- ▼ 最高工作溫度
- +200°C (標準)
- +400°C (選項)
- ▼ 最大工作壓力
- 10kg/cm² (標準)
- 40kg/cm² (選項)

Other Specifications

- ▼ 本體材質
- A - SS304 / B - SS 316 / C - CS
- ▼ 閥門材質
- A - SS304 / B - SS 316 / C - SS304
- ▼ 接續部材質
- A - SS304 / B - SS 316 / C - CS
- ▼ 蓋板材質
- A - SS304 / B - SS 316 / C - CS
- ▼ U 型螺栓材質
- A - SS304 / B - SS 316 / C - CS
- ▼ 螺母材質
- A - SS304 / B - SS 316 / C - CS
- ▼ 墊片
- 石棉 / 鐵氟龍
- ▼ 配件(選項)
- 逆止球 /
- 排氣旋塞 /
- 排水旋塞

反射式液位計

型號: RLG 系列

簡介


RLG 系列反射式液位計通常用於特定容器內的液位檢測，主要原理是基於蒸汽和液體具有不同的反射率。水位畫面界線清楚，可提供更好的讀數精確度及可靠度。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- OEM 服務
- 維護次數少，液位讀數容易
- 高精確性及可靠度

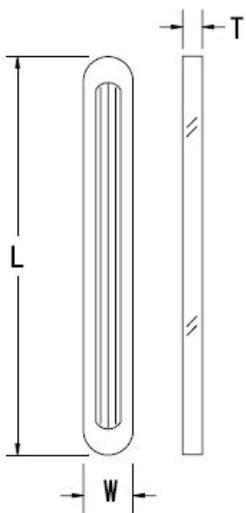

聚光玻璃




墊片

反射玻璃板尺碼表

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| L | 190 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| W | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| T | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

單位: mm

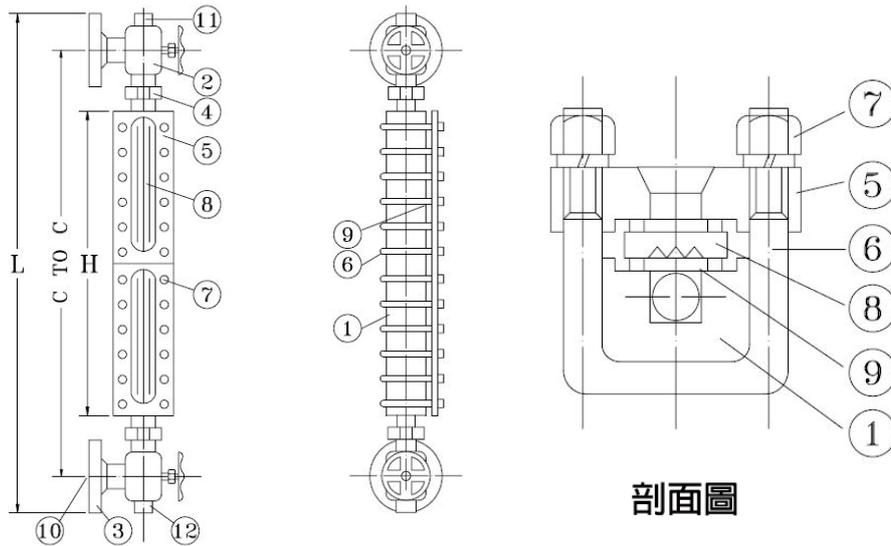

組成

| No. | 名稱 |
|-----|-----------|
| 1 | 本體 |
| 2 | 閥門 |
| 3 | 法蘭 |
| 4 | 接續部 |
| 5 | 蓋板 |
| 6 | U型螺栓 |
| 7 | 螺母 |
| 8 | 反射玻璃板 |
| 9 | 墊片 |
| 10 | 逆止球 (選購) |
| 11 | 排氣旋塞 (選購) |
| 12 | 排水旋塞 (選購) |

C to C 尺寸代碼表

| 區段 | 尺寸 | C to C 尺寸 | | | | | | |
|----|----|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | | 350 | 380 | 410 | 440 | 460 | 480 | 500 |
| 2 | | 560 | 620 | 680 | 740 | 780 | 820 | 860 |
| 3 | | 770 | 860 | 950 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 |
| 4 | | 980 | 1100 | 1220 | 1340 | 1420 | 1500 | 1580 |
| 5 | | 1190 | 1340 | 1490 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 |
| 6 | | 1400 | 1580 | 1760 | 1940 | 2060 | 2180 | 2300 |
| 7 | | 1610 | 1820 | 2030 | 2240 | 2380 | 2520 | 2660 |
| H | | 上表內尺寸-140=H | | | | | | |
| L | | 上表內尺寸+140=L | | | | | | |

單位: mm

備註: C to C 的大小是按照段, 例如 A1-C to C 尺寸= 350, A2=560, B1=380, B2=620

如何選型

| RLG 系列 | | 反射式液位計 | | | |
|--------|---|-----------------------------|------|---|-----------------------|
| Code | | 類型 | | | |
| A | | 全不鏽鋼 SS304 | | | |
| B | | 全不鏽鋼 SS316 | | | |
| C | | 不鏽鋼 304+碳素鋼(CS) | | | |
| Code | | C to C 尺寸 | | | |
| B3 | | 請參考尺碼表並選擇相應的代碼 | | | |
| Code | | 接續部 | | | |
| 1/2F | | 1/2" 法蘭 | | | |
| 3/4F | | 3/4" 法蘭 | | | |
| 1F | | 1" 法蘭 | | | |
| O | | 其他 | | | |
| Code | | 墊片材質 | | | |
| A | | 石綿 | | | |
| T | | 鐵氟龍 | | | |
| Code | | 其他選項 | | | |
| /A | | 第三方公證報告 | | | |
| /B | | 測試報告 | | | |
| /C | | 逆止球 | | | |
| /D | | 排氣旋塞 | | | |
| /E | | 排水旋塞 | | | |
| /F | | 最高工作溫度 400°C | | | |
| /G | | 最大工作壓力 40kg/cm ² | | | |
| RLG 系列 | A | B3 | 3/4F | T | 選型範例: RLG-A-B3-3/4F-T |