

主要規格

▼類型

A 型 / B 型

▼接續部

螺紋尺寸: 1/2" , 3/4"

法蘭連接

法蘭材質▼

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 316

▼管路材質

玻璃 / PVC / 壓克力

▼選購配件

逆止球

排氣旋塞

排水旋塞

其他規格

▼本體材質

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 316

▼閥門材質

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 316

▼管道保護器材質

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 304

▼支撐架材質

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 304

▼密封墊片

氟丁橡膠 / 氟橡膠 / 鐵氟龍

▼最大壓力

4kg/cm²

▼最高工作溫度

+100°C

管狀式液位計

型號: TLG-T 系列

簡介

TLG-T 系列管狀式液位計可安裝於容器罐外，能觀察罐內液位。




特色

- OEM 服務
- 帶外部支撐架的透明管
- 兩端 90° 閥門可隔離罐內外
- 管路保護可防止內管被外力破壞



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

尺寸圖

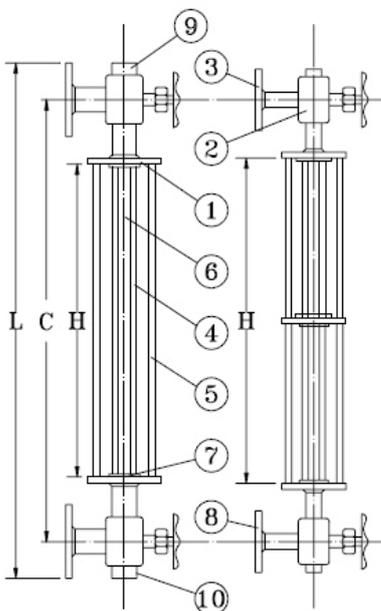

NO	名稱
1	本體
2	閥門
3	法蘭
4	管路保護器
5	支撐架
6	管路
7	密封墊片
8	逆止球
9	排氣旋塞
10	排水旋塞

尺寸表

	03	05	08	10	12	15	18	20
L	400	600	900	1100	1300	1600	1900	2100
C	300	500	800	1000	1200	1500	1800	2000
H	200	400	700	900	1100	1400	1700	1900
段數	1	1	1	1	1	2	2	2

單位: mm

如何選型

TLG-T 系列 管狀式液位計									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
B	類型	A	A 型	B	B 型	-	-	-	-
4	螺紋尺寸	4	1/2"	6	3/4"	-	-	-	-
G	管路材質	G	玻璃	P	PVC	A	壓克力		
N	密封材質	N	氯丁橡膠	V	氟橡膠	T	鐵氟龍	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	逆止球		
		/E	排氣旋塞			/F	排水旋塞		

選型範例: TLG-B-3-P-N-200-G-/B