

主要規格

- ▼面徑
8", 10"
- ▼安裝型式
直立式 (A) / 直立式帶邊 (B)
埋入式帶邊 (中心牙) (BDC) /
埋入式帶邊 (偏心牙) (BDE)
- ▼鏡面
PC
選項: 強化玻璃
O 環密封
- ▼壓力接續部
材質: 銅合金
O 環密封
螺紋尺寸: 3/8", 1/2", 3/4"
螺紋規格: BSPT, NPT, PF
- ▼壓力範圍
表壓▼
0...0.6 to 1000bar
負壓▼
-1...0bar
聯成壓▼
-1...0 to 20bar
- ▼適用流體
與銅合金兼容的液體及氣體
- ▼環境溫度
-40°C to +60°C
- ▼流體溫度
+60°C
- ▼溫度影響
每 12°C 最大誤差±0.3% F.S
- ▼防護等級
IP54

其他規格

- ▼上蓋
不鏽鋼
旋蓋式 (內卡)
- ▼背殼
不鏽鋼 304
- ▼指針
鋁烤黑漆
- ▼面板
藍黑刻劃
特製大型面板
壓力單位刻劃、刻度、顏色等可
依需求訂製
- ▼感測元件
巴登管
材質: 銅合金 / 不鏽鋼 304
- ▼保護設計
防爆孔
- ▼機芯
銅合金
- ▼精度
±1.6%F.S. (標準)
±1.0%F.S. (選項)
- ▼工作壓力
穩壓 3/4* 全刻劃
波動 2/3* 全刻劃
脈衝 1* 全刻劃

大型外殼不鏽鋼壓力錶

型號: LS-SC

簡介

本款壓力錶以大型面板為特色，讀值清晰，適合用於鍋爐等需從遠處讀值的大型設備。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)


特色

- 提供 OEM 服務
- 特製大尺寸面板，清晰易讀
- 適用需從遠距離觀測讀值之設備



安裝型式	8" (200mm)	10" (250mm)
A	●	●
B	●	●
BDC	●	
BDE	●	

安裝型式

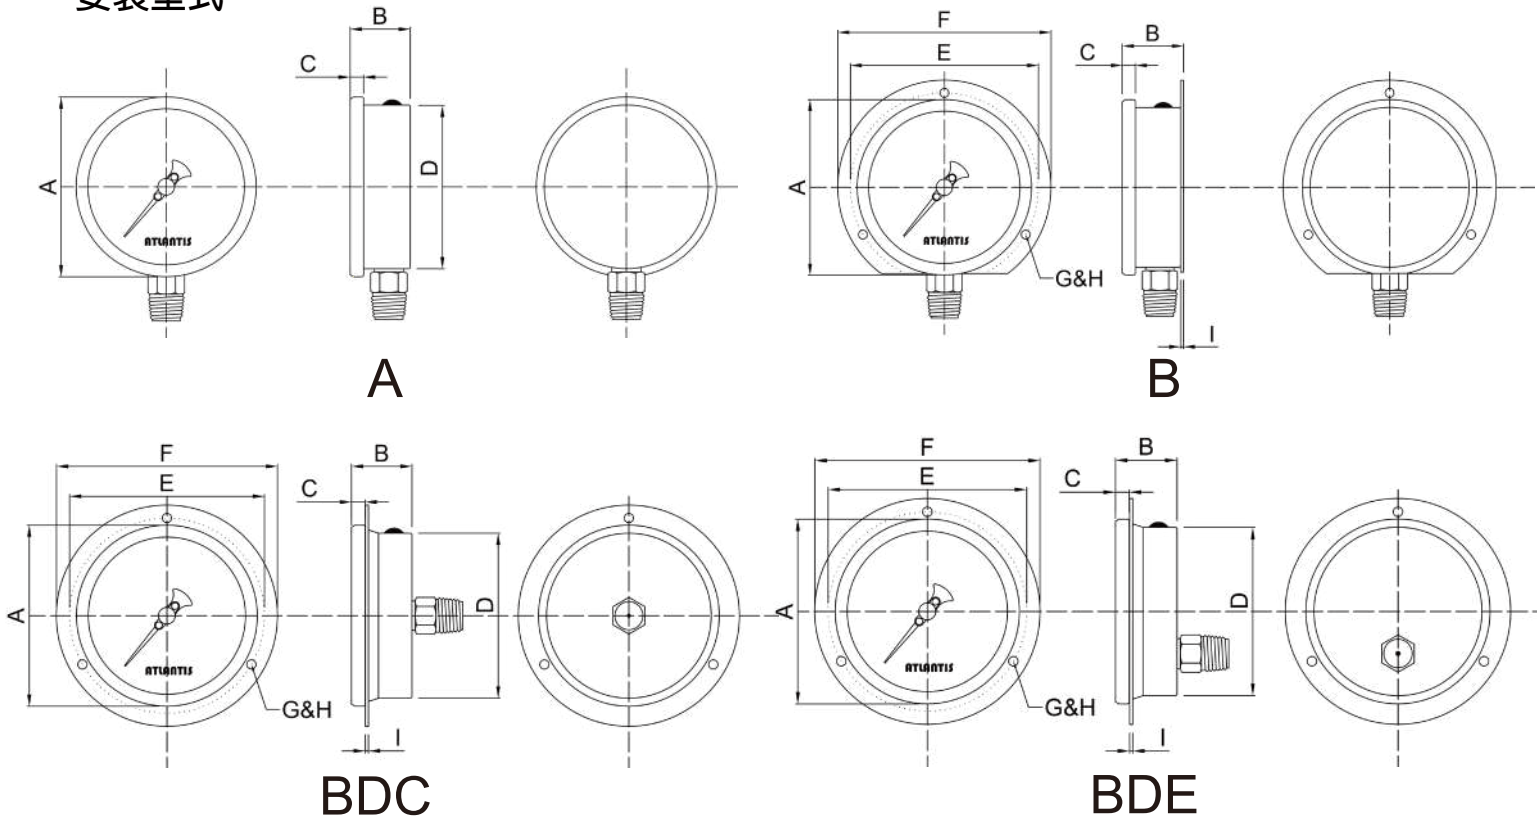

如何選型

LS-SC 大型外殼不鏽鋼壓力錶												
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	
10	面徑	08	8"	10	10"	-	-	-	-	-	-	
A	安裝型式	A	直立式	B	直立式帶邊	BDC	埋入式帶邊 (中心牙)	BDE	埋入式帶邊 (偏心牙)	-	-	
C	接續部材質	C	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-	
C	巴登管材質	C	銅合金	304	不鏽鋼 304	O	其他請指定	-	-	-	-	
4	螺紋尺寸	3	3/8"	4	1/2"	6	3/4"	-	-	-	-	
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-	
自訂	壓力範圍	表壓 - (0...0.6 to 1000bar) 負壓 - (-1...0bar) 聯成壓 - (-1...0...0.6 to 20bar) 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm ² , MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...) · 單 / 雙刻劃										
A	精度	A	±1.6%F.S.	B	±1.0% F.S.	-	-	-	-	-	-	
/B	其他需求	/A	第三方公證報告				/B	檢驗報告				
		/C	吊牌				/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)				
		/E	防震機芯、油杯 (適用不可充油工作環境)				/F	內部擋針 (過壓保護)				
		/G	鏡面-強化玻璃				/H	Epoxy 塗層				
		/I	牙口電鍍鎳				/J	外殼不鏽鋼 316				
		/K	微調指針				-	-				

選型範例: LS-SC - 10 - A - C - C - 4 - N - (0...10bar) - A - /B