

主要規格

▼面徑

8" , 10"

▼安裝型式

直立式 (A) / 直立式帶邊 (B)
埋入式帶邊 (中心牙) (BDC) /
埋入式帶邊 (偏心牙) (BDE)

▼鏡面

PC

選項: 強化玻璃

O 環密封

▼壓力接續部

材質: 不鏽鋼 304, 不鏽鋼 316

接續部焊接處理

螺紋尺寸: 3/8" , 1/2" , 3/4"

螺紋規格: BSPT, NPT, PF

▼壓力範圍

表壓▼

0...0.6 to 1000 bar

負壓▼

-1...0bar

聯成壓▼

-1...0 to 20bar

▼適用流體

與不鏽鋼 304 兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-40°C to +60°C

▼流體溫度

+120°C

▼溫度影響

每 12°C 最大誤差±0.3% F.S

▼防護等級

IP54

其他規格

▼上蓋

不鏽鋼

旋蓋式 (內卡)

▼背殼

不鏽鋼 304

▼指針

鋁烤黑漆

▼面板

藍黑刻劃

特製大型面板

壓力單位刻劃、刻度、顏色等可
依需求訂製

▼感測元件

巴登管

材質: 不鏽鋼 304, 不鏽鋼 316

▼保護設計 (選項)

防爆孔

▼機芯

不鏽鋼

▼精度

±1.0%F.S. (標準)

±0.5%F.S. (選項)

▼工作壓力

穩壓 1* 全刻劃

波動 2/3* 全刻劃


脈衝 1*全刻劃

大型全不鏽鋼壓力錶

型號: LS-SUS

簡介

本款壓力錶以大型面板為特色，讀值清晰，適合用於
鍋爐等需從遠處讀值的大型設備。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)


特色

- 提供 OEM 服務
- 特製大尺寸面板，清晰易讀
- 適用需從遠距離觀測讀值之設備
- 全不鏽鋼設計
- 使用壽命長



安裝型式	8" (200mm)	10" (250mm)
A	●	●
B	●	●
BDC	●	
BDE	●	

安裝型式

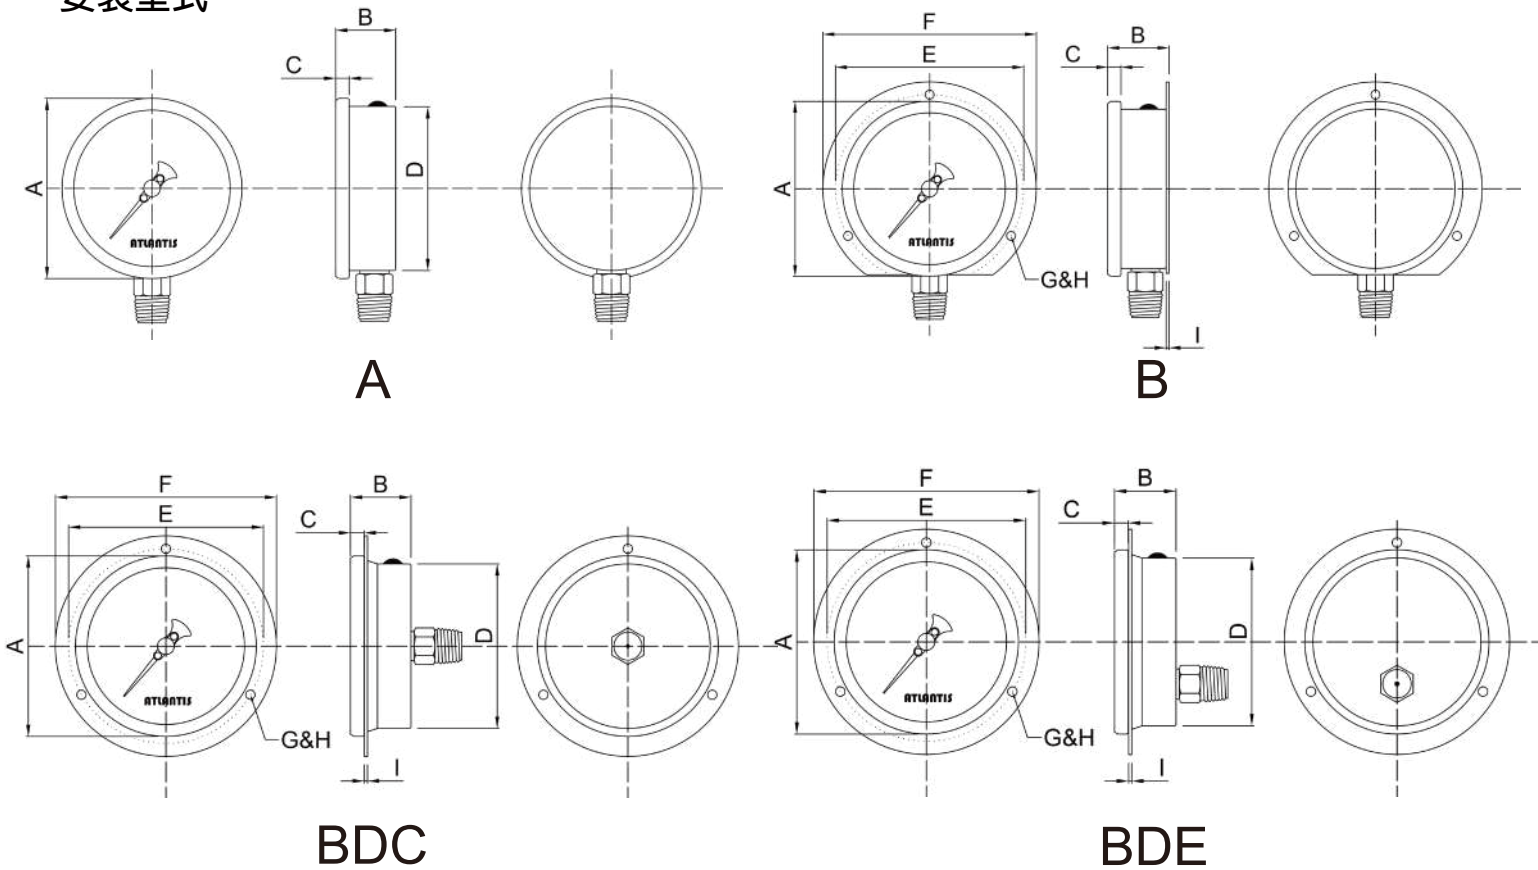

如何選型

LS-SUS 大型全不鏽鋼壓力錶												
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	
10	面徑	08	8"	10	10"	-	-	-	-	-	-	
A	安裝型式	A	直立式	B	直立式帶邊	BDC	埋入式帶邊 (中心牙)	BDE	埋入式帶邊 (偏心牙)	-	-	
304	接續部材質	304	不鏽鋼 304	316	不鏽鋼 316	O	其他請指定	-	-	-	-	
304	巴登管材質	304	不鏽鋼 304	316	不鏽鋼 316	O	其他請指定	-	-	-	-	
4	螺紋尺寸	3	3/8"	4	1/2"	6	3/4"	-	-	-	-	
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-	
自訂	壓力範圍	表壓 - (0...0.6 to 1000bar) 負壓 - (-1...0bar) 聯成壓 - (-1...0...0.6 to 20bar) 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm2, MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...) · 單 / 雙刻劃										
A	精度	A	±1.0%F.S.	B	±0.5%F.S.	-	-	-	-	-	-	
/B	其他需求	/A	第三方公證報告				/B	檢驗報告				
		/C	吊牌				/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)				
		/E	防震機芯、油杯 (適用不可充油工作環境)				/F	內部擋針 (過壓保護)				
		/G	鏡面-強化玻璃				/H	Epoxy 塗層				
		/I	特殊四角螺母 A				/J	外殼不鏽鋼 316				
		/K	微調指針				/L	特殊指針-刀鋒式扭針				

選型範例: LS-SUS - 10 - A - 304 - 304 - 4 - N - (0...10bar) - A - /B