

主要規格

▼類型

A 型 / B 型 / C 型

▼接續部

螺紋尺寸:

1/4" , 3/8"

螺紋規格:

PT, PF

▼密封材質

氯丁橡膠 / 氟橡膠

▼高度(H)

50 / 100 / 150 / 200 / 300 /
400mm

▼最大壓力

4kg/cm²

▼介質溫度

+100°C

其他規格

▼管路材質

玻璃

▼本體材質

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 316

C 型: 銅合金

▼保護管道

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 304

C 型: 銅合金

▼螺母材質

A 型: 不鏽鋼 304

B 型: 不鏽鋼 304

C 型: 銅合金

▼感溫方式

液體膨脹

管狀液位計

型號: TLG 系列




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 可選擇不鏽鋼或銅合金材質
- 多種高度可選
- 最高溫度達 100°C

尺寸圖

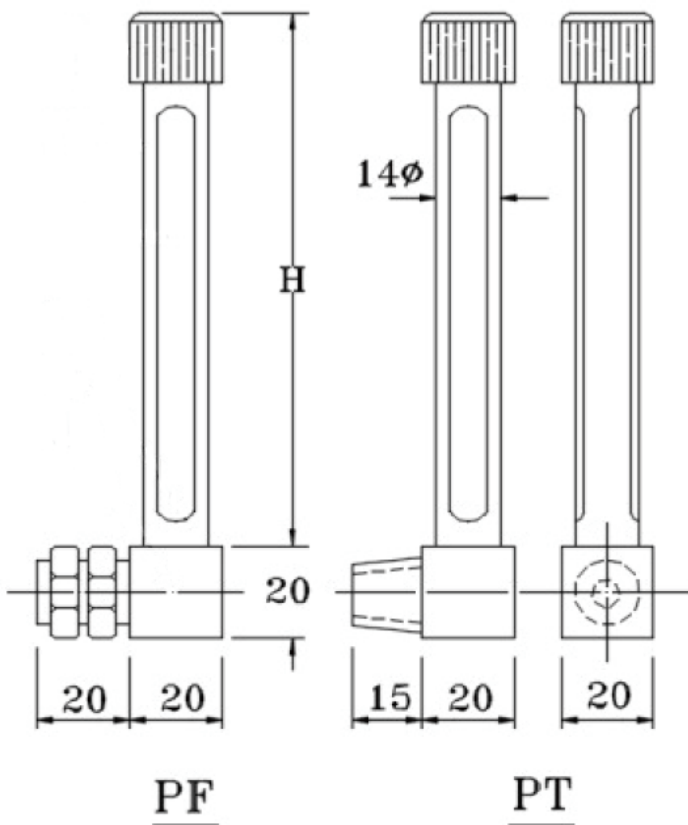

單位：mm

如何選型

TLG 系列 管狀液位計									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
B	類型	A	A 型	B	B 型	C	C 型	-	-
3	螺紋尺寸	2	1/4"	3	3/8"	-	-	-	-
P	螺紋規格	P	PT	F	PF	-	-	-	-
N	密封材質	N	氯丁橡膠	V	氟橡膠	-	-	-	-
200	高度(H)	50	50	100	100	150	150	200	200
		300	300	400	400	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	檢驗報告						
		/C	吊牌						

選型範例: TLG - B - 3 - P - N - 200 - /B